



Myjnie przejazdne tunelowe

Konstruksjon

Innvendig kappe laget av rustfritt stål



Pumper laget av rustfritt stål

Soner adskilt av breddejusterbare gardiner





Enkel tilgang til tankene fra utsiden av vaskehallen

Dryppsoner mellom prosesser



Vinkelprofilerte sprøyterør

Modulær konstruksjon





Isolert hus, laget av lett avtagbare paneler


Barer for operatøren for å komme inn i vaskehallen



Forfiltrering av hver prosess

Bredden på innløpet til vaskehallen reguleres av skyvedører




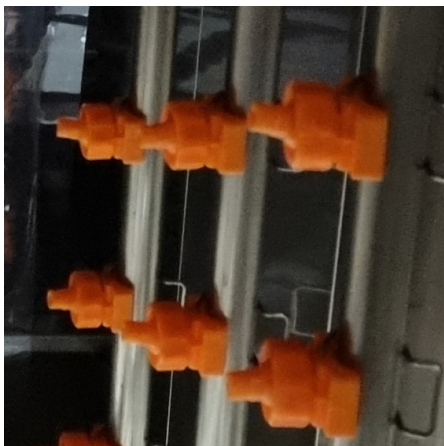

Utskiftbare dyser av plast med justerbar sprayvinkel


fordeler

Lite væskeoverføring



Høy vaskenøyaktighet

Vasking med lukket krets

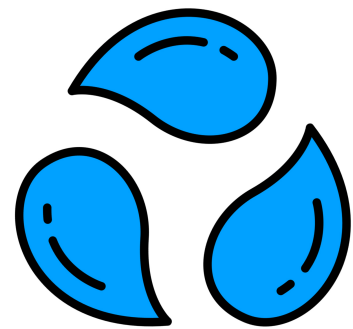

Kontroll

Intuitiv 7"



Logg inn for teknologer og operatører

Programmering av kaskadenivåer og skrubbeoppdatering

ON/OFF				
Poziom górny zbiornik 1	Poziom górny zbiornik 2	Poziom górny zbiornik 3	Poziom górny zbiornik 4	Poziom górny zbiornik 5
2500[L]	2700[L]	1500[L]	1500[L]	2000[L]
Poziom dolny zbiornik 1	Poziom dolny zbiornik 2	Poziom dolny zbiornik 3	Poziom dolny zbiornik 4	Poziom dolny zbiornik 5
2200[L]	2400[L]	1200[L]	1200[L]	1700[L]
Uzupełnianie z: ZBIORNIK 2	Uzupełnianie z: ZBIORNIK 3	Uzupełnianie z: ZBIORNIK 4	Uzupełnianie z: ZBIORNIK 5	Uzupełnianie z: SIEĆ



berøringspanelkontroll Innebygd arbeidskalender for bilvask

Innebygd kalender for å overvåke ledningsevne, pH for kjemiske behandlinger og vasker



Modbus-kommunikasjon med andre masterkontrollere

Utstyr

Filtrering av den kjemiske behandlingen med et strømningsfilter





Trinnløs måling av væskemengden i hver tank

Rørledninger utstyrt med trykkmålere



Automatisk kaskade mellom prosesser - styrt av pneumatiske ventiler



Direkte oppvarming med brenner eller elektriske varmeovner





Avtrekkshetter langs hele skinnens lengde

Ekstra tetning under skinnen

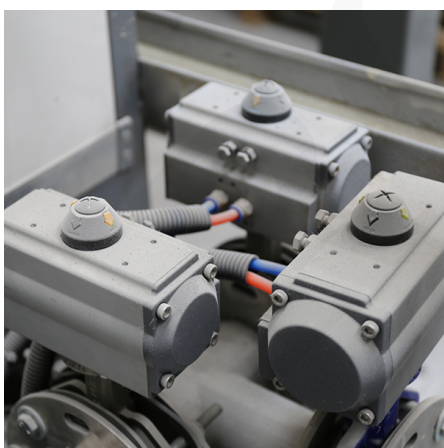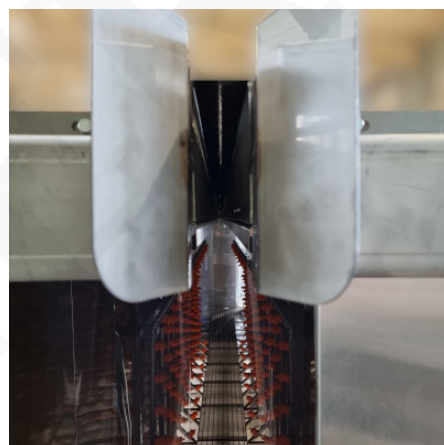

Strømninger på pumpene reguleres manuelt med spjeldventiler, eventuelt med inverter-invertere