


# Transportmetoder



## Lavere vogner

Alternativ med to barnevogner, den mest populære. Ekstern vogn utstyrt med svingbare gummi hjul. Systemet brukes til små og mellomstore belastninger. Det påvirker reduksjonen av urenhetsinnholdet fra gulvet i kammeret. Den ytre vognen er malt med våt maling, den indre vognen flyttes på denne vognen. Intern vogn leveres i form av en ramme med høytemperaturlager på dreide hjul, ikke malt klar for overbyggssveising

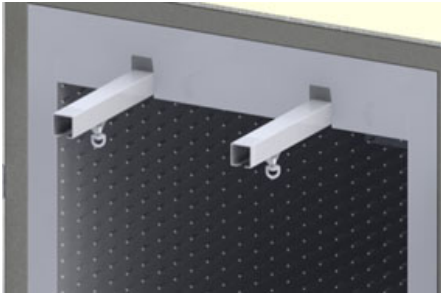

## Øvre spor

Alternativ med to skinner med tverrsnitt 70x70x4 galvanisert. Systemet brukes til middels og tung belastning i store linjer. Denne løsningen tillater engangsoppheng av elementet på linjen, og det er bare i bevegelse, det er raskt å bruke, men krever utvidelse av linjen med et tverrstangssystem og lossestasjoner.



## Skinner i gulvet

Ekstra utstyr med en vogn, brukt til veldig tunge laster på flere tonn. Vognen er utstyrt med støpejernshjul på glidelager. Det forhindrer sving, trallen kjører bare bakover og fremover. Dette alternativet reduserer ovns totale høyde med 100 mm sammenlignet med andre. Vogn levert i form av en ramme med hjul. uten overbygg, ikke malt ferdig for sveising.